



Anwendung

Universeller Anleger für Papierbogen im Großformat.
Für die Druck- Digitaldruck-, und Druckveredelungs-Industrie

Technische Daten		Produkte	
Leistungsbereich (produktabhängig)	Bis 70 m/min max. 70 Takte/min (bei Spendelänge 750 mm)	Formate	min. 297 x 420 mm (lange Seite führend) max. 750 x 1050 mm (kurze Seite führend) (Option max. 1050 x 1050)
Netzanschluss	3 x 400 V / 50 Hz, 10 A	Bogengewicht	100 g/m ² - 500 g/m ²
Steuerung	SPS, mit Operator Panel	Stapelhöhe	max. 600 mm (Option höherer Stapel)

Standard-Eigenschaften

- Flachstapelanleger, mit Blattabnahme von oben
- Bogenzuführung über servogesteuerten Vakuum-Vereinzelungskopf, geeignet für empfindliche Oberflächen
- Zuführung unabhängig vom Bogengewicht (max. 500 g/m²)
- Einzel-Produktspendung
- Fehlblattkontrolle mittels Produktsensor
- Präziser Hubtischantrieb durch Linearpotentiometer
- Automatisches Absenken des Hubtisches bei Reststapel-Niveau
- Absenken des Hubtisches bis zum Boden für Beladung mittels Hubwagen
- Max. Stapel-Beladung des Hubtisches 1.400 kg
- Robustes Maschinengestell durch Schweißkonstruktion
- Stufenlos regelbare Spendegeschwindigkeit
- Elektronisch gesteuerte Bogenabstandsregulierung über servogesteuerten Vereinzelungskopf



Ausführung mit Option Ausrichtband

PF-Evo Pallet Feeder

Weitere Optionen siehe Rückseite






Technische Daten (Standardkonfiguration)

Formatbereich (Sonderformate möglich):	min. 297 x 420 mm (lange Seite führend), max. 750 x 1050 mm (kurze Seite führend)
Geschwindigkeit/Spendeleistung (produktabhängig):	max. 70 m/min max. 70 Takte/min (bei Spendelänge 750 mm)
Produkt-Durchlass:	min. 100 g/m ² , max. 500 g/m ²
Magazinierung (produktabhängig):	max. 600 mm, bis ca. 6000 Blatt mit 100 g/m ² (Option höherer Stapel)
Antriebsart (Hubtisch / Auslaufband):	AC-Motor, stufenlos regelbar
Steuerung:	SPS mit Operator Panel, grafikfähiges Display
Versorgungsspannung/Nennstrom:	3 x 400 V / 50 Hz, 10 A
Druckluftanschluss:	6 bar trockene, ölfreie Luft, Anschluss ¼ "
Abmessungen (B x T x H) / Gewicht Anleger / Max. Paletten-Beladung:	2.350 x 1.655 x 1.290 mm (Standard-Ausführung), ca. 800 kg, (Standard-Ausführung)
Papierausgabehöhe:	950 mm
Schallpegel	Max. 70 dB (A), bei Luftdruck 6 bar

Abmessungen Standardausführung

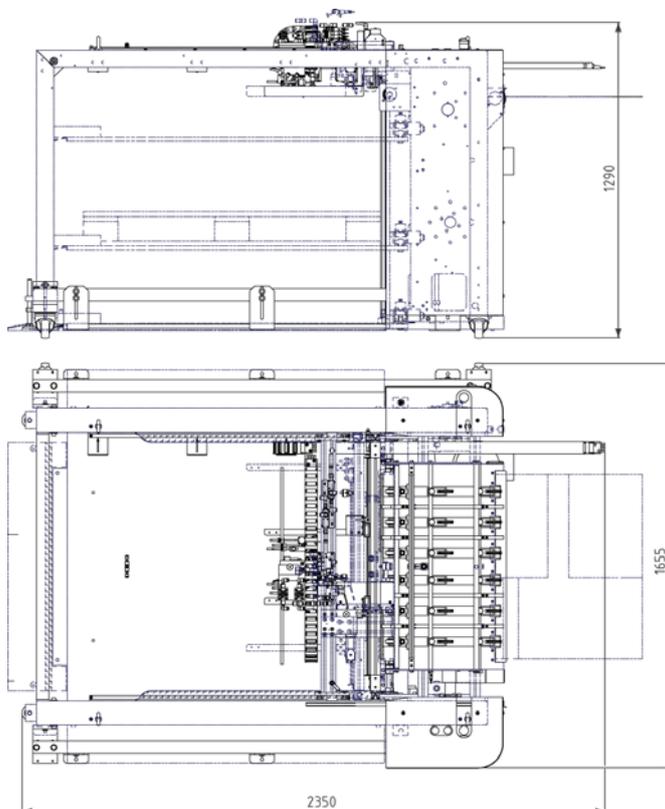

Optionen (produktabhängig)

Kontrolle/Überwachung

Doppelblattkontrolle mittels Ultraschallsensor
 Meldelampe 1-farbig (orange), 2- oder 3-farbig

Integration von Peripheriegeräten

Abhängig von Kundenapplikation

Vereinzelung

Antistatik-Einheit zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung der Bogen

Auslauf-Optionen

Ausrichtband 1230 mm, statt Auslaufband

Abtransport – Fördertechnik

Abstapelschale
 Saugband-Transportsysteme für Digitaldruck-Anwendung mit hoher Auflösung

Sonstiges

Vordefinierte Verschleißteilpakete

